GrupoRio
Soluciones con energía

RIVIANT

SPIDER CRANES

COMPACT & VERSATILE



GRHLDQY-1T
GRÚA ARAÑA

- Capacidad de carga nominal: 1000kg
- Peso total de la máquina:1200kg
- Potencia nominal: 9.6kw

+504 9779-1143
info@gruporio.net
www.gruporio.net

GrupoRio
Soluciones con energía

ACTUALIZACIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO

Un rendímiento excepcional
que satisface las necesidades de todo tipo de usuarios.

RIVIANT
SPIDER CRANES
COMPACT & VERSATILE





GRHLDQY-1T Grúa Araña

+504 9779-1143
info@gruporio.net
www.gruporio.net

产品介绍 Descripción del producto

GRHLDQY-1T

GRHLDQY-1T Grúa araña

- 大品牌发动机 Gran marca de motor
- 作业精度高 La precisión de la tarea es alta
- 功能多样 La función es diversa
- 全液压操作 Operación totalmente hidráulica
- 高品质履带 Oruga de alta calidad
- 适应性强 Con una gran adaptabilidad

RIVIANT
SPIDER CRANES
COMPACT & VERSATILE



Ventajas del producto

01 Alta eficiencia laboral

La grúa puede acelerar significativamente la velocidad de izaje de la carga en entornos complejos, reduciendo considerablemente el tiempo de transporte en comparación con los métodos tradicionales de manipulación manual.

02 Mayor precisión

Gracias a un sistema de control de precisión, es posible lograr una carga y descarga exacta de la mercancía.

03 Reducir el costo de la mano de obra

Se puede equipar con una amplia variedad de accesorios para adaptarse a las operaciones de carga y descarga en distintos entornos, lo que permite reducir significativamente el tiempo de trabajo.

04 Mejora de la seguridad

Reduce los riesgos de la operación manual directa, especialmente al manipular materiales de gran tamaño o pesados, lo que aumenta la seguridad en el sitio de construcción.

05 Protección del medio ambiente y ahorro de energía

Impulsado por motores de marcas reconocidas, reduce la contaminación acústica y el consumo de combustible, alineándose mejor con el concepto de protección ambiental.

06 Gran adaptabilidad

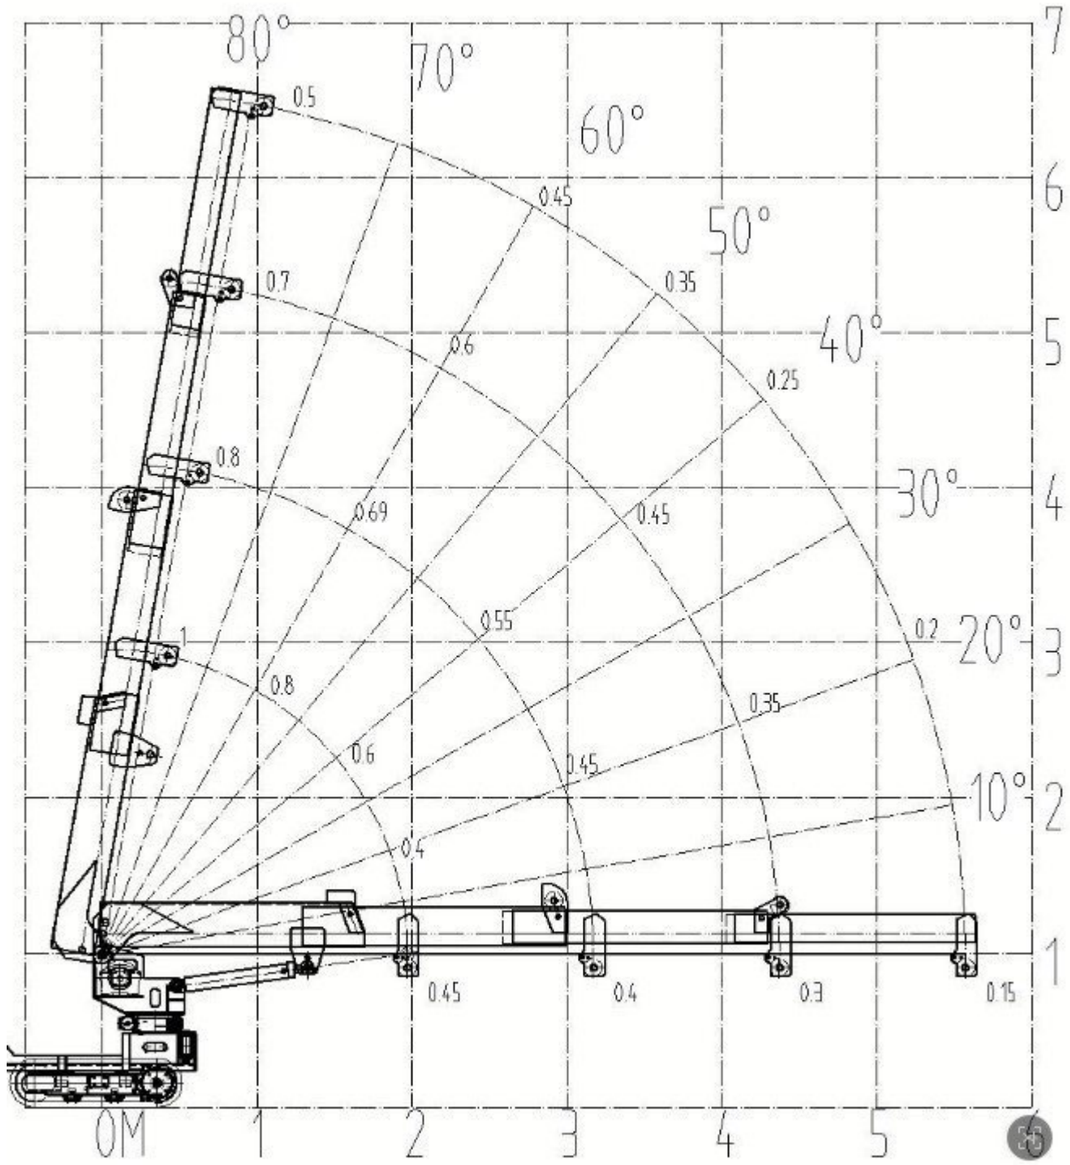
。

Capaz de adaptarse a distintos entornos de construcción, incluyendo pero no limitándose a zonas residenciales, centros comerciales, almacenes y muelles.

PARÁMETROS TÉCNICOS

GRHLDQY-1T			
	Especificaciones	1	T
	Radio máximo de operación	5.2m*0.18T	m
	Altura máxima de elevación (sobre el suelo)	8 (2 Cuerda)	m
	Profundidad máxima de elevación (bajo el suelo)	20	m
Mecanismo de cabrestante	Velocidad de ascenso del gancho 2.3		m/min
	Especificaciones del cable de acero	Φ8mmx20m (Max)	mm
Mecanismo telescópico	Tipo de pluma	Tipo U, automático de 4 secciones	
	Longitud de la pluma / Tiempo	2.1-5.5m/30sec	m/s
Mecanismo de luffing	Ángulo de la pluma / Tiempo	0-70° /50sec	° /s
Mecanismo de giro	Ángulo de giro / Velocidad	0-360° (Continuo) /107sec	
Estabilizadores	Modo de operación de los estabilizadores	Extensión manual, estabilizadores automáticos	
	Ancho máximo de extensión	3120*2950	mm
Mecanismo de desplazamiento	Método de desplazamiento	Accionamiento por motor hidráulico	
	Velocidad de desplazamiento	0~0.3	km/h
	Capacidad de pendiente	20	°
Motor eléctrico	Modelo	YYB112M - 4	
	Potencia del motor eléctrico	4kw/1440min - 1	kw
Motor	Fabricante	Honda	
	Tipo	Honda Gx390	
	Método de arranque	Arranque eléctrico	
	Rendimiento de arranque	-5℃ -40℃	°
	Combustible / Capacidad del tanque	Gasolina / 6.1	L
	Potencia de salida nominal	9.6	kw
	Cilindrada	0.389	L
Sistema de control	Tipos de operación (Pluma / Estabilizadores), Desplazamiento manual	Operación manual, desplazamiento manual + control remoto (opcional)	
	Características de operación	Operación manual con control remoto opcional	
Dimensiones y peso	Longitud x Anchura x Altura	2260*600*1470	mm
	Peso total del vehículo	1.2	T

+504 9779-1143
info@gruporio.net
www.gruporio.net


80°
70°
60°
50°
40°
30°
20°
10°
0.5
0.45
0.7
0.35
0.6
0.25
0.8
0.69
0.45
0.55
0.2
0.8
0.35
0.6
0.45
0.4
0.45
0.4
0.3
0.15
7
6
5
4
3
2
1
0M
1
2
3
4
5

